

LED Feuchtraumbeleuchtung

- mit Tridonic Netzteil, LG LED, PC-Abdeckung, Edelstahlhalter



IP66
CRI>83

- mit Tridonic Netzteil (CE, ENEC, 50.000 Std),
- Zertifikat: ENEC, TÜV-GS, CE, ROHS
- Verschlussklammern aus Edelstahl und mit Antivandalismus-Design
- IP66, Robust und schlagfest PC Gehäuse
- 5 pol. Anschlusssl., vorbereitet für Durchgangsverdrahtung.
- AC198-264V, Ta:-20°C~50°C. Schlagschutz: IK08



Tridonic Netzteil



5 pol. Anschlusskl.




Ein-/Ausgang



Edelsthalter

	A	B	C
600mm	650	90	70
1200mm	1220	90	70
1500mm	1595	90	70

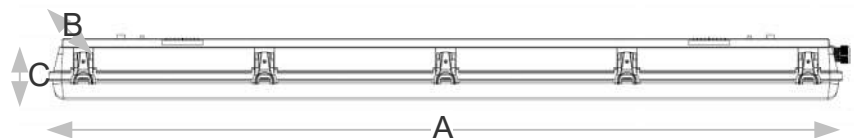

	Lager	Bezeichnung	Abdeck.	Kelvin	Lumen	ersetzt	Best.Nr.	
600mm	II	LMF06-20WF-NW	halbmatt	4000K	2760	2x18W	134022	12
	I	LMF06-20WF-PW	halbmatt	5000K	2880	2x18W	134024	12
1200mm	III	LMF12-20WF-NW	halbmatt	4000K	2760	1x36W	134030	9
	III	LMF12-20WF-PW	halbmatt	5000K	2880	1x36W	134032	9
	II	LMF12-36WF-NW	halbmatt	4000K	5520	2x36W	134038	9
	I	LMF12-36WF-PW	halbmatt	5000K	5760	2x36W	134040	9
1500mm	IIII	LMF15-36WF-NW	halbmatt	4000K	3910	1x58W	134046	6
	II	LMF15-36WF-PW	halbmatt	5000K	4080	1x58W	134048	6
	IIII	LMF15-54WF-NW	halbmatt	4000K	6210	2x58W	134054	6
	II	LMF15-54WF-PW	halbmatt	5000K	6480	2x58W	134056	6

